ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
22.0					0
21.0				0	
20.0			0		2
19.0		0		2	3
18.5					3.5
18.0	0		2	3	
17.5				3.5	
17.0		2	3		
16.5			3.5		
16.0	2	3			
15.5		3.5			
15.0	3				
14.5	3.5				
Высота ответной планки					

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		2
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				
Высота ответной планки					

полунакладная K9.5



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
12.5					0
11.5				0	
10.5			0		2
10.0					
9.5		0		2	3
9.0					3.5
8.5	0		2	3	
8.0				3.5	
7.5		2	3		
7.0			3.5		
6.5	2	3			
6.0		3.5			
5.5	3				
5.0	3.5				
Высота ответной планки					

вкладная [1] K19



Высота ответной планки 2

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
0.0		0		2	3
0.5					3.5
1.0	0		2	3	
1.5				3.5	
2.0		2	3		
3.0	2	3			
4.0	3				
Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2[2]	2.1[2]
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5[2]
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2[2]
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Минимальный зазор					

[2] 1.0 с углом открывания 85°

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F)					

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 85°

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
36.0	11.1	10.3	9.7	9.1	8.5
30.0	5.4	4.8	4.4	4.3	4.2
28.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
26.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
24.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F) [3] с углом 85°					

[3] Ограничитель угла открывания до 85°

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso

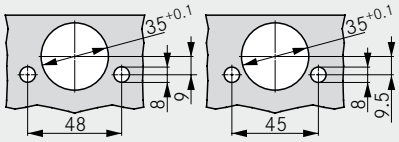

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.